



LESTAR®

PowerSuperprotector 5®

LESTAR®

PowerMultiprotector 5®

SERIA

PowerMultiprotector 5/SuperProtector 5®

5 GNAZDOWE FILTRY

PRZECIWKŁÓCENIOWE



NOWY MODEL

LFT 2005
G-A GR

LFT 2001A
G-A GR

LFT 2005 LFT 2001A

909 **1818**
JOULE JOULE

30 000 **30 000**
AMPER AMPER

3 **3**
LINIE LINIE

70dB **70dB**
EMI/RFI EMI/RFI

FILTR **FILTR**

7 **7**
LAT LAT

5 **5**
GNAZD GNAZD

BLOKADA **BLOKADA**


3xSYGN **2xSYGN**

MOCOWANIE **MOCOWANIE**

2 **2**
KOLOR KOLOR

WYŁ **WYŁ**

BEZPIECZNIK **BEZPIECZNIK**
TERMICZNY TERMICZNY

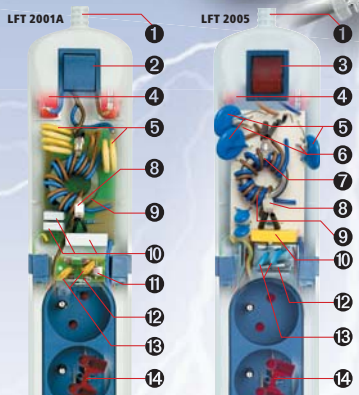

- 1 3-żyłowy przewód zasilający
- 2 2-biegunowy wyłącznik
- 3 2-biegunowy wyłącznik z sygnalizacją załączenia zasilania
- 4 2 wymienne 10A bezpieczniki
- 5 Pełne zabezpieczenie 3 linii zasilających
- 6 Bezpieczniki termiczne
- 7 Wskaźnik prawidłowego uziemienia
- 8 Wskaźnik przepięcia
- 9 Rdzeń uzwojenia
- 10 Kondensator przeciwzakłóceniu
- 11 Filtr tel./fax/modem - ochronnik gazowy
- 12 Filtr tel./fax/modem - 2 dodatkowe bezpieczniki
- 13 Filtr tel./fax/modem - dwa szybkie warystory
- 14 Blokada gniazd wtykowych



ZABEZPIECZENIA PROFESJONALNE

Nasz najnowszy model LFT 2005 Superprotector łączy wspaniałe cechy poprzednika LFT 2001A dodając możliwości odczytu poprawnego działania układu uziemiającego i ochrony przeciwprzepięciowej. Dostępny również z filtrem tel.modemowym. LFT 2001A Multiprotector z podwyższonymi wartościami ochrony (1818 Jouli oraz 30,000 Amper), wyznacza standardy w swojej klasie od wielu lat. Najczęściej polecany filtr przez profesjonalistów.

DANE TECHNICZNE		Okres gwarancji (lata)	Absorbacja energii	Ochrona 3 linii	Triumfienie (wart. max)	Ilość gniazd	Filtr Tel/Modem	Długość kabla (m)	Wyłącznik	Gniazda Schucko	Bezpiecznik termiczny	Wskaźnik prawidłowego uziemienia ochrony przeciwprzepięciowej
	LFT 2005 G-A GR NOWY MODEL	7	909	+	70	5	+	1,5+5	+	-	+	+
	LFT 2005 G-B GR schucko NOWY MODEL	7	909	+	70	5	+	1,5+5	+	+	+	+
	LF 2005 G-A GR NOWY MODEL	7	909	+	70	5	-	1,5+5	+	-	+	+
	LF 2005 G-B GR schucko NOWY MODEL	7	909	+	70	5	-	1,5+5	+	+	+	+
	LFT 2001A G-A GR	7	1818	+	70	5	+	1,5+5	+	-	-	-
	LFT 2001A G-B GR schucko	7	1818	+	70	5	+	1,5+5	+	+	-	-
	LF 2001A G-A GR	7	1818	+	70	5	-	1,5+5	+	-	-	-
	LF 2001A G-B GR schucko	7	1818	+	70	5	-	1,5+5	+	+	-	-



BL-czarny GR-szary

UL-11/1/PL

www.lesstar.pl